




T-6701

## เครื่องรับสัญญาณเครือข่ายไอพี

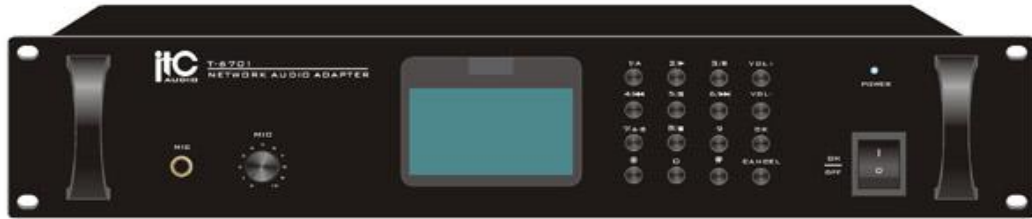

### คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นเครื่องรับสัญญาณดิจิทัลและแปลงเป็นอนาล็อกเพื่อส่งไปยังเครื่องขยายเสียง
- รับสัญญาณดิจิทัลจากระบบเครือข่ายผ่านทางระบบ LAN ด้วยหัวต่อ RJ45
- มีจอ LCD ขนาด 3.4 นิ้ว แสดงสถานะการทำงาน
- มีช่องเสียบไมโครโฟน และจุดรับสัญญาณ LINE INPUT สำหรับอุปกรณ์ภายนอก
- มีจุดต่อสัญญาณเสียงขาออก ( LINE OUTPUT ) 4 ชุด เพื่อส่งไปยังเครื่องขยายเสียงภายนอก
- มีจุดรับสัญญาณ 100 โวลท์ เอซี จากเครื่องขยายเสียง 4 ชุด
- มีเต้ารับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ เอซี 4 ชุด
- ใช้ PROTOCOL TCP / IP , UDP และ IGMP
- มีค่า SAMPLING RATE 8,000 - 48,000 เฮิรท์
- ใช้ความเร็วในการรับสัญญาณ 10 M / 100 Mbps
- ตอบสนองความถี่ในย่าน 20 - 16,000 เฮิรท์
- มีค่าความเพี้ยนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3%
- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 70 ดีบี
- เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้รับสัญญาณภายใน 5 นาทีและจะเปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับสัญญาณ
- ตัวเครื่องออกแบบสำหรับยึดติดกับตู้เครื่องเสียงมาตรฐาน 19 นิ้ว
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ เอซี , 50 / 60 เฮิรท์



บริษัท เกทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-2787

โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : [www.ktlthai.com](http://www.ktlthai.com)

E-mail : [center@ctlthai.com](mailto:center@ctlthai.com)